

**CHAMPIONS
MADE BY
SCHIERLE**



LIEFERPROGRAMM STOCK LIST



LIEFERPROGRAMM

Kolbenstangen/-rohre

Verchromte Kolbenstangen	
Verchromte Kolbenstangen induktivgehärtet	
Verchromte Kolbenstangen aus Edelstahl	
Vernickelt und verchromte Kolbenstangen	
Verchromte Kolbenrohre	EN10305-1 (DIN 2391)
Kolbenstangen/-rohre bearbeitet nach Zeichnung	

Zylinderrohre

Nahtlose Zylinderrohre, kaltgezogen	EN10305-1 (DIN 2391)
Nahtlose Zylinderrohre, warmgewalzt	EN10297-1 (DIN 1629)
Geschweißte Zylinderrohre	EN10305-2 (DIN 2393)
Nahtlose Zylinderrohre aus Edelstahl	
Geschweißte Zylinderrohre aus Edelstahl	
Aluminium Pneumatikrohre	
Zylinderrohre bearbeitet nach Zeichnung	

Präzisionsstahlrohre / Profilrohre

Nahtlose Hydraulikleitungsrohre	EN10305-4 (DIN 2391/C)
Nahtlose Präzisionsstahlrohre	EN10305-1 (DIN 2391)
Geschweißte Präzisionsstahlrohre	EN10305-2/-3 (DIN 2393/2394)
Stahlbau Hohlprofile	EN10210/EN10219 (DIN 59410/11)

Edelstahlrohre

Nahtlose Edelstahlrohre	EN10216-5 (DIN 2462)
Geschweißte Edelstahlrohre	EN10217-7 (DIN 2463)

Stahlrohre

Nahtlose Stahlrohre	EN10297-1/EN10220 (DIN 1629/DIN 2448)
---------------------	---------------------------------------

STOCK LIST

Chrome plated rods / -tubes

Chrome plated rods	
Chrome plated rods, induction hardened	
Chrome plated rods stainless steel	
Nickel and chrome plated rods	
Chrome plated tubes	EN10305-1 (DIN 2391)
Chrome plated rods / -tubes machined acc. to drawing	

Cylinder tubes

Seamless cylinder tubes, cold drawn	EN10305-1 (DIN 2391)
Seamless cylinder tubes, hot rolled	EN10297-1 (DIN 1629)
Welded cylinder tubes	EN10305-2 (DIN 2393)
Seamless cylinder tubes stainless steel	
Welded cylinder tubes stainless steel	
Aluminium pneumatic tubes	
Cylinder tubes machined acc. to drawing	

Precision steel tubes / profile tubes


Seamless hydraulic line tubes	EN10305-4 (DIN 2391/C)
Seamless precision steel tubes	EN10305-1 (DIN 2391)
Welded precision steel tubes	EN10305-2/-3 (DIN 2393/2394)
Steel construction hollow section	EN10210/EN10219 (DIN 59410/11)

Stainless steel tubes

Seamless tubes stainless steel	EN10216-5 (DIN 2462)
Welded tubes stainless steel	EN10217-7 (DIN 2463)

Steel tubes

Seamless steel tubes	EN10297-1/EN10220 (DIN 1629/DIN 2448)
----------------------	---------------------------------------

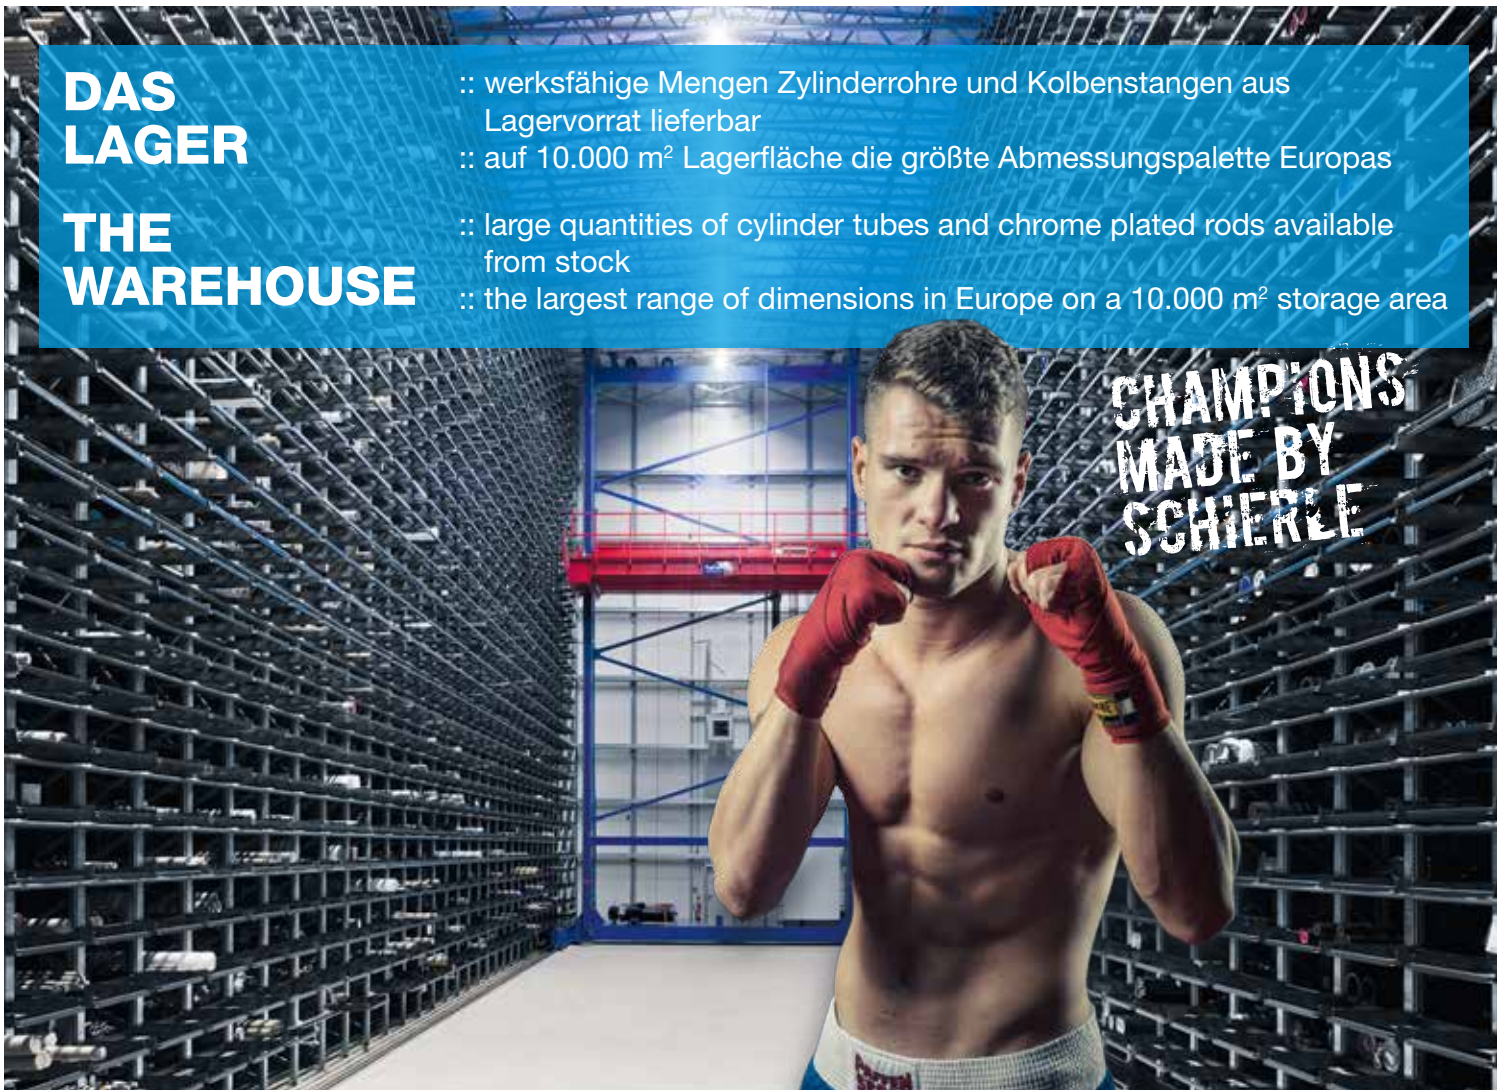

DAS LAGER

- :: werksfähige Mengen Zylinderrohre und Kolbenstangen aus Lagervorrat lieferbar
- :: auf 10.000 m² Lagerfläche die größte Abmessungspalette Europas

THE WAREHOUSE

- :: large quantities of cylinder tubes and chrome plated rods available from stock
- :: the largest range of dimensions in Europe on a 10.000 m² storage area

CHAMPIONS
MADE BY
SCHIERLE

Timo Rost, Boxer aus Düsseldorf, WBF-Champion im Super-Mittelgewicht 2019. Unterstützt von Schierle Stahlrohre.
Timo Rost, boxer from Düsseldorf, WBF-Champion in the Super Middleweight Class for 2019, supported by Schierle Stahlrohre.



Die Schierle Stahlrohre GmbH & Co. KG ist der größte Lagerhalter für Zylinderrohre und Kolbenstangen in Europa. Unsere Stärke ist der Service in Handel und Fertigung.

UNSERE „BIG 5“ FÜR IHREN ERFOLG:

- :: nahtlose und geschweißte Zylinderrohre
- :: verchromte Kolbenstangen
- :: verchromte Kolbenrohre
- :: Hydraulikleitungsrohre
- :: mechanische Fertigung auf eigenen Maschinen

Schierle Stahlrohre GmbH & Co. KG is the largest storage facility for cylinder tubes and chromed rods in Europe. Our strength is our service, trading and finishing.

OUR “BIG 5” FOR YOUR SUCCESS:

- :: seamless and welded cylinder tubes
- :: chrome plated rods
- :: chrome plated tubes
- :: hydraulic line tubing
- :: mechanical manufacturing on machines in-house

Verchromte Kolbenstangen, Standardausführung	Seite 6+8	Chrome plated rods, standard execution	page 7+8

Verchromte Kolbenstangen, induktivgehärtet	Seite 6+8	Chrome plated rods, induction hardened	page 7+8

Verchromte Kolbenstangen aus Edelstahl	Seite 6+8	Chrome plated rods stainless	page 7+8

Vernickelte und verchromte Kolbenstangen	Seite 6+8	Nickel and chrome plated rods	page 7+8

Verchromte Kolbenrohre	Seite 6+11	Chrome plated tubes	page 7+11

Zylinderrohre nahtlos	Seite 12+14	Seamless cylinder tubes	page 13+14

Zylinderrohre geschweißt	Seite 20+22	Welded cylinder tubes	page 21+22

Zylinderrohre aus Edelstahl	Seite 24+26	Cylinder tubes stainless	page 25+26

Alu-Pneumatikrohre	Seite 28	Aluminium pneumatic tubes	page 28

Hydraulikleitungsrohre, phosphatiert	Seite 30	Hydraulic line tubes, phosphated	page 30

Hydraulikleitungsrohre, verzinkt	Seite 32	Hydraulic line tubes, galvanized	page 32

Hydraulikleitungsrohre aus Edelstahl	Seite 33	Hydraulic line tubes stainless	page 33

Die mechanische Fertigung	Seite 34	Mechanical manufacturing	page 35

KSV

KSH

KSI

KSNI

KRV

HP

HPS

HPI

PNA

HPL

HPLY

HPLI

BEA



Verchromte Kolbenrohre

Verchromte Kolbenrohre E355+N bzw. +SR (St52.0 NBK bzw. BK+S)
Innenoberfläche kaltgezogen



Verchromte Kolbenstangen

Verchromte Kolbenstangen Ck45, 20MnV6, 42CrMo4V

Verchromte Kolbenstangen Ck45, 42CrMo4V, induktivgehärtet

Verchromte Kolbenstangen aus Edelstahl AISI 304 (1.4301), AISI 431 (1.4057), AISI 329 (1.4460)

Vernickelt und verchromte Kolbenstangen 20MnV6, E355 (St52.0)

Werkstoff:	Ck45, 20MnV6, 42CrMo4V, AISI 304 (1.4301), AISI 431 (1.4057), AISI 329 (1.4460), geschliffen und maßhartverchromt	
Toleranz AD:	bis Ø 17 mm ISO f8	ab Ø 18 mm ISO f7
Chromschichtstärke:	bis Ø 17 mm min. 10 µm	ab Ø 18 mm min. 20 µm
Chromschichthärte:	63 – 68 HRC	
Oberflächenrauigkeit:	Ra max. 0,25 µm	
Korrosionsbeständigkeit:	100 – 120 h NSS nach ISO 9227, Klasse 9 nach ISO 4540 als Standard	
Geradheit:	0,3 : 1.000 mm	
Rundheit:	½ der Durchmesser-toleranz	
Herstellungslängen:	1,5 - 8 m	
Ausführung:	Ck45 und 42CrMo4V Randschicht-induktivgehärtet auf 56 - 60 HRC Einhärtetiefe: Ø 12 – 25 mm EHT 0,75 – 1,25 mm Ø 28 – 90 mm EHT 1,25 – 2,25 mm Ø 95 – 160 mm EHT 1,80 – 3,00 mm	
Ausführung:	20MnV6, geschliffen, vernickelt und verchromt min. 30 µm Nickelschicht plus min. 20 µm Chromschicht min. 150 h CASS – ISO 9227, Klasse 9 nach ISO 4540	

Mechanische Eigenschaften:

Werkstoff	Ck45 1.1191	20MnV6 1.5217	42CrMo4V 1.7225	AISI 431 1.4057	AISI 304 1.4301	AISI 329 1.4460	E355 1.0580
Streckgrenze ReH N/mm ² min.	350	360	550	600	190	460	355
Zugfestigkeit Rm N/mm ² min.	600	500	800	800	500	620	490
Bruchdehnung A5 % min.	14	17	10	12	45	20	22

Fixlängentoleranzen:

+2 / -0 mm

Andere Toleranzen auf Anfrage

Werkzeugnis: EN10204/2.2 bzw. 3.1 gegen Aufpreis verfügbar

Bearbeitung nach Zeichnung auf Anfrage

Andere Güten wie z.B. 38MnVS6 und nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage



Chrome plated tubes

Chrome plated piston tubes E355+N or +SR (St52.0 NBK or BK+S)
Interior surface cold drawn



Chrome plated rods

Chrome plated rods Ck45, 20MnV6, 42CrMo4V
Chrome plated rods Ck45, 42CrMo4V, induction hardened
Chrome plated rods stainless, AISI 304 (1.4301), AISI 431 (1.4057), AISI 329 (1.4460)
Nickel and chrome plated rods, 20MnV6, E355 (St52.0)

Quality:	Ck45, 20MnV6, 42CrMo4V, AISI 304 (1.4301), AISI 431 (1.4057), AISI 329 (1.4460), ground and hard-chromed
Tolerance OD:	up to Ø 17 mm ISO f8 from Ø 18 mm ISO f7
Chrome layer thickness:	up to Ø 17 mm min. 10 µm from Ø 18 mm min. 20 µm
Chrome layer hardness:	63 – 68 HRC
Roughness:	Ra max. 0,25 µm
Corrosion resistance:	100 – 120 h NSS acc. ISO 9227, class 9 acc. ISO 4540 as standard
Straightness:	0,3 : 1.000 mm
Roundness:	½ of the dimension tolerance
Random lengths:	1,5 - 8 m
Quality:	Ck45 and 42CrMo4V Marginalized layer - induction hardened to 56 – 60 HRC Hardness depth: Ø 12 – 25 mm 0,75 – 1,25 mm Ø 28 – 90 mm 1,25 – 2,25 mm Ø 95 – 160 mm 1,80 – 3,00 mm
Quality:	20MnV6, grinded, nickel plated and chrome plated min. 30 µm nickel-layer plus min. 20 µm chrome-layer min. 150 h CASS – ISO 9227, rating 9 acc. ISO 4540

Mechanical properties:

Quality	Ck45 1.1191	20MnV6 1.5217	42CrMo4V 1.7225	AISI 431 1.4057	AISI 304 1.4301	AISI 329 1.4460	E355 1.0580
Yield point ReH N/mm ² min.	350	360	550	600	190	460	355
Tensile strength Rm N/mm ² min.	600	500	800	800	500	620	490
Elongation A5 % min.	14	17	10	12	45	20	22

Tolerances of pieces cut to length:

+2 / -0 mm

Other tolerances on request

Certificates: EN10204/2.2 or 3.1 available at a surcharge

Machining or special production according to drawing on request

Other qualities as e.g. 38MnVS6 and dimensions on request

Verchromte Kolbenstangen

Chrome plated rods

AD mm OD mm	AD Zoll OD inch	Tol. AD Tol. OD	kg/m kg/m	KSV Ck45	KSV 20MnV6	KSV 42CrMo4V	KSH Ck45	KSH 42CrMo4V	KSNI 20MnV6	KSI AISI 431/1.4057	KSI AISI 304/1.4301	KSI AISI 329/1.4460
4,000		f8	0,10	●								
5,000		f8	0,15	●								
6,000		f8	0,22	●								
8,000		f8	0,39	●								
9,000		f8	0,50	●								
10,000		f8	0,62	●	●						●	
11,000		f8	0,75	●	●							
12,000		f8	0,89	●	●	●	●	●**			●	
12,700	1/2"	f8	0,99	●								
14,000		f8	1,21	●	●	●		●**			●	
15,000		f8	1,39	●	●						●	
15,875	5/8"	f8	1,55	●	●							
16,000		f8	1,58	●	●	●	●	●**		●	●	●
17,000		f8	1,78	●								
18,000		f7	2,00	●	●	●	●	●**		●	●	●
19,050	3/4"	f7	2,24	●								
20,000		f7	2,47	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22,000		f7	2,98	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22,225	7/8"	f7	3,05		●							
23,000		f7	3,26	●								
24,000		f7	3,55	●	●							
25,000		f7	3,85	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25,150		f7	3,90		●							
25,400	1"	f7	3,98	●	●		●					
26,000		f7	4,17	●	●							
26,990	1 1/16"	f7	4,49	●	●							
28,000		f7	4,83	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28,575	1 1/8"	f7	5,03	●	●							
30,000		f7	5,55	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31,750	1 1/4"	f7	6,22	●	●		●					
32,000		f7	6,31	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33,000		f7	6,71	●								
34,000		f7	7,13		●							
34,925	1 3/8"	f7	7,52		●			●				
35,000		f7	7,55	●	●	●	●	●	●	●	●	●
36,000		f7	7,99	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**f7

KSV > verchromte Kolbenstangen, Standardausführung / KSH > verchromte Kolbenstangen, induktivgehärtet / KSI > verchromte Kolbenstangen aus Edelstahl / KSNI > vernickelte und verchromte Kolbenstangen
 KSV > chrome plated rods, standard execution / KSH > chrome plated rods, induction hardened / KSI > chrome plated rods stainless / KSNI > nickel and chrome plated rods

AD mm OD mm	AD Zoll OD inch	Tol. AD Tol. OD	kg/m kg/m	KSV Ck45	KSV 20MnV6	KSV 42CrMo4V	KSH Ck45	KSH 42CrMo4V	KSNI 20MnV6	KSI AISI 431/1.4057	KSI AISI 304/1.4301	KSI AISI 329/1.4460
37,000		f7	8,44	●	●							
38,000		f7	8,90	●	●	●						
38,100	1 1/2"	f7	8,95	●	●	●	●	●				
40,000		f7	9,86	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,000		f7	10,88	●	●	●						
43,000		f7	11,40	●								
44,000		f7	11,94	●								
44,450	1 3/4"	f7	12,18	●	●		●	●				
45,000		f7	12,48	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,000		f7	13,05	●	●							
47,000		f7	13,62	●	●							
48,000		f7	14,21	●	●							
50,000		f7	15,41	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,800	2"	f7	15,91	●	●	●	●	●				
52,000		f7	16,67	●	●							
53,975	2 1/8"	f7	17,96	●	●							
54,000		f7	17,98	●								
55,000		f7	18,65	●	●	●	●	●	●		●	●
56,000		f7	19,33	●	●	●	●	●	●	●	●	●
57,150	2 1/4"	f7	20,14	●	●			●				
58,000		f7	20,74	●								
60,000		f7	22,20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60,325	2 3/8"	f7	22,44	●	●							
63,000		f7	24,47	●	●	●	●	●	●	●	●	
63,500	2 1/2"	f7	24,86	●	●	●	●	●				
65,000		f7	26,05	●	●	●	●	●	●			●
68,000		f7	28,51	●	●							
69,850	2 3/4"	f7	30,08	●	●							
70,000		f7	30,21	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75,000		f7	34,68	●	●	●	●	●	●		●	
76,200	3"	f7	35,80	●	●		●	●				
77,000		f7	36,55	●	●							
80,000		f7	39,46	●	●	●	●	●	●	●	●	●
82,550	3 1/4"	f7	42,01	●	●		●	●				
85,000		f7	44,54		●	●	●	●	●			
88,900	3 1/2"	f7	48,73	●	●	●	●	●				
90,000		f7	49,94	●	●	●	●	●	●	●	●	●
95,000		f7	55,64	●	●	●	●	●				
95,250	3 3/4"	f7	55,94	●	●			●				

Verchromte Kolbenstangen

Chrome plated rods

AD mm OD mm	AD Zoll OD inch	Tol. AD Tol. OD	kg/m kg/m	KSV Ck45	KSV 20MnV6	KSV 42CrMo4V	KSH Ck45	KSH 42CrMo4V	KSNI 20MnV6	KSI AISI 431/1.4057	KSI AISI 304/1.4301	KSI AISI 329/1.4460
100,000		f7	61,65	●	●	●	●	●	●	●	●	●
101,600	4"	f7	63,64	●	●		●	●				
105,000		f7	67,97	●	●	●	●	●				
106,000		f7	69,27		●							
107,950	4 1/4"	f7	71,85	●	●							
110,000		f7	74,60	●	●	●	●	●	●	●	●	●
114,300	4 1/2"	f7	80,55		●							
115,000		f7	81,54	●	●	●		●				
120,000		f7	88,78	●	●	●	●	●	●	●		
120,650		f7	89,75					●				
125,000		f7	96,33	●	●	●	●	●	●	●		●
127,000	5"	f7	99,44	●	●		●					
130,000		f7	104,19	●	●	●	●	●	●			
135,000		f7	112,36		●							
139,700	5 1/2"	f7	120,32	●								
140,000		f7	120,84	●	●	●	●	●	●	●		●
145,000		f7	129,63				●					
146,050		f7	131,51	●								
150,000		f7	138,72	●	●	●		●	●			
160,000		f7	157,83	●	●	●	●	●	●			
165,000		f7	167,85	●								
170,000		f7	178,18	●	●							
177,800		f7	194,91				●					
180,000		f7	199,76	●	●	●	●	●	●*			
190,000		f7	222,57		●							
200,000		f7	246,62	●	●	●	●	●	●*			
203,200	8"	f7	254,57	●								
210,000		f7	271,89	●	●							
220,000		f7	298,40	●	●	●		●	●*			
225,000		f7	312,12				●					
240,000		f7	355,13	●	●							
250,000		f7	385,34	●				●	●*			
280,000		f7	483,37	●					●*			
300,000		f7	554,88	●					●*			
320,000		f7	631,33	●								
350,000		f7	755,26	●								

*E355/St52

KSV > verchromte Kolbenstangen, Standardausführung / KSH > verchromte Kolbenstangen, induktivgehärtet / KSI > verchromte Kolbenstangen aus Edelstahl / KSNI > vernickelte und verchromte Kolbenstangen
 KSV > chrome plated rods, standard execution / KSH > chrome plated rods, induction hardened / KSI > chrome plated rods stainless / KSNI > nickel and chrome plated rods



Verchromte Kolbenrohre Chrome plated tubes

AD mm OD mm	WD WT	Tol. AD Tol. OD	kg/m kg/m
10,00	2,50	f8	0,46
12,00	2,00	f8	0,49
12,00	3,00	f8	0,67
15,00	2,50	f8	0,77
16,00	2,50	f8	0,83
16,00	3,00	f8	0,96
18,00	3,00	f7	1,11
20,00	3,00	f7	1,26
20,00	4,00	f7	1,58
20,00	5,00	f7	1,85
22,00	3,00	f7	1,41
25,00	2,50	f7	1,39
25,00	3,00	f7	1,63
25,00	5,00	f7	2,47
25,00	7,50	f7	3,24
28,00	4,00	f7	2,37
28,00	5,00	f7	2,84
28,00	6,00	f7	3,26
28,00	8,00	f7	3,95
30,00	2,50	f7	1,70
30,00	3,00	f7	2,00
30,00	4,00	f7	2,56
30,00	5,00	f7	3,08
30,00	6,00	f7	3,55
30,00	7,50	f7	4,16
30,00	10,00	f7	4,93
32,00	4,00	f7	2,76
32,00	6,00	f7	3,85
32,00	8,00	f7	4,74

AD mm OD mm	WD WT	Tol. AD Tol. OD	kg/m kg/m
35,00	3,00	f7	2,37
35,00	5,00	f7	3,70
35,00	7,50	f7	5,09
35,00	10,00	f7	6,17
36,00	3,00	f7	2,44
36,00	6,00	f7	4,44
40,00	5,00	f7	4,32
40,00	7,50	f7	6,01
40,00	10,00	f7	7,40
42,00	8,00	f7	6,71
45,00	5,00	f7	4,93
45,00	7,50	f7	6,94
45,00	10,00	f7	8,63
50,00	5,00	f7	5,55
50,00	7,50	f7	7,86
50,00	10,00	f7	9,86
50,00	11,00	f7	10,58
55,00	5,00	f7	6,17
55,00	7,50	f7	8,79
55,00	10,00	f7	11,10
55,00	12,50	f7	13,10
60,00	5,00	f7	6,78
60,00	6,00	f7	7,99
60,00	7,50	f7	9,71
60,00	10,00	f7	12,33
63,00	7,50	f7	10,27
63,00	10,00	f7	13,07
65,00	5,00	f7	7,40
65,00	7,50	f7	10,64
65,00	10,00	f7	13,56

AD mm OD mm	WD WT	Tol. AD Tol. OD	kg/m kg/m
70,00	5,00	f7	8,01
70,00	6,00	f7	9,47
70,00	7,50	f7	11,56
70,00	10,00	f7	14,80
70,00	15,00	f7	20,35
75,00	7,50	f7	12,48
75,00	10,00	f7	16,03
80,00	5,00	f7	9,25
80,00	10,00	f7	17,26
80,00	15,00	f7	24,04
85,00	7,50	f7	14,33
90,00	5,00	f7	10,48
90,00	7,50	f7	15,26
90,00	10,00	f7	19,73
90,00	15,00	f7	27,74
100,00	7,50	f7	17,11
100,00	10,00	f7	22,20
100,00	15,00	f7	31,44
110,00	10,00	f7	24,66
120,00	10,00	f7	27,13
125,00	12,50	f7	34,68
130,00	15,00	f7	42,54
140,00	10,00	f7	32,06



Nahtlose Zylinderrohre (HP)

Werkstoff: E355+SR (St 52 BK+S), E355 (St 52.0) bzw. auf Anfrage S355J2H (St 52-3N), S460NH (StE 460)

Toleranz AD: gem. EN10305-1 (DIN 2391) für kaltgezogene Rohre, gem. EN10297-1/EN10220 (DIN 1629/DIN 2448) für warmgewalzte Rohre

Toleranz ID: gem. ISO H8 - H11 (siehe Abmessungen)

Innenoberfläche: gehont oder rolliert

Rauigkeit: Ra max. 0,5 µm bzw. 0,4 µm

Geradheit: gerichtet auf 1 : 1.000 mm gemessen am Außendurchmesser

Exzentrizität: gem. EN10305-1 (DIN 2391) für kaltgezogene Rohre gem. EN10297-1/EN10220 (DIN 1629/DIN 2448) für warmgewalzte Rohre

Herstellungslängen: 1,5 – 12,0 m

Mechanische Eigenschaften:

Werkstoff	E355+SR (St 52 BK+S) 1.0580	E355 (St 52.0) 1.0580	S355J2H (St 52-3N) 1.0570	S460NH (StE 460) 1.8953
Streckgrenze ReH N/mm ² min.	450	335	335	440
Zugfestigkeit Rm N/mm ² min.	580	490	490	570
Bruchdehnung A5 % min.	10	21	22	17

Fixlängentoleranzen:

+2 / -0 mm

Andere Toleranzen auf Anfrage

Werkszeugnis: EN10204/2.2 bzw. 3.1 gegen Aufpreis verfügbar

Bearbeitung nach Zeichnung: auf Anfrage

Andere Güten und nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage





Seamless cylinder tubes (HP)

- Quality:** E355+SR (St 52 BK+S), E355 (St 52.0) or on request also S355J2H (St 52-3N), S460NH (StE 460)
- Tolerance OD:** acc. EN10305-1 (DIN 2391) for cold drawn tubes, acc. EN10297-1/EN10220 (DIN1629/ DIN 2448) for hot rolled tubes
- Tolerance iD:** acc. ISO H8 - H11 (depending on size)
- Interior surface:** honed or roller burnished
- Roughness:** Ra max. 0,5 µm or 0,4 µm
- Straightness:** straightened to 1 : 1.000 mm measured on outer surface
- Excentricity:** acc. EN10305-1 (DIN 2391) for cold drawn tubes acc. EN10297-1/EN10220 (DIN 1629/DIN 2448) for hot rolled tubes
- Random lengths:** 1,5 – 12,0 m

Mechanical properties:

Quality	E355+SR (St 52 BK+S) 1.0580	E355 (St 52.0) 1.0580	S355J2H (St 52-3N) 1.0570	S460NH (StE 460) 1.8953
Yield point ReH N/mm ² min.	450	335	335	440
Tensile strength Rm N/mm ² min.	580	490	490	570
Elongation A5 % min.	10	21	22	17

HP

Tolerances of pieces cut to length:
+2 / -0 mm
Other tolerances on request

Certificates: EN10204/2.2 or 3.1 available at a surcharge

Machining or special production according to drawing on request
Other qualities and dimensions on request





Nahtlose Zylinderrohre (HP)

Seamless cylinder tubes (HP)

	ID mm	ID Zoll	AD	WD	Tol. ID	kg/m
	ID mm	ID inch	OD	WT	Tol. ID	kg/m
*	20,00		30,00	5,00	H9	3,08
*	20,00		35,00	7,50	H8	5,09
*	20,00		40,00	10,00	H8	7,40
*	22,00		30,00	4,00	H9	2,57
*	24,00		32,00	4,00	H9	2,76
*	25,00		30,00	2,50	H9	1,70
*	25,00		32,00	3,50	H9	2,46
*	25,00		35,00	5,00	H9	3,70
*	25,00		40,00	7,50	H8	6,01
*	25,00		45,00	10,00	H8	8,63
*	26,00		40,00	7,00	H8	5,70
*	28,00		35,00	3,50	H9	2,72
*	28,00		36,00	4,00	H9	3,16
*	28,00		42,00	7,00	H8	6,04
*	30,00		35,00	2,50	H9	2,00
*	30,00		38,00	4,00	H9	3,35
*	30,00		40,00	5,00	H9	4,32
*	30,00		42,00	6,00	H8	5,33
*	30,00		45,00	7,50	H8	6,94
*	30,00		50,00	10,00	H8	9,87
*	32,00		38,00	3,00	H9	2,59
*	32,00		40,00	4,00	H9	3,55
*	32,00		42,00	5,00	H8	4,56
*	32,00		45,00	6,50	H8	6,17
*	32,00		50,00	9,00	H8	9,10
*	32,00		52,00	10,00	H8	10,36
*	34,00		42,00	4,00	H9	3,75
*	35,00		42,00	3,50	H9	3,32
*	35,00		45,00	5,00	H8	4,93
*	35,00		50,00	7,50	H8	7,86

	ID mm	ID Zoll	AD	WD	Tol. ID	kg/m
	ID mm	ID inch	OD	WT	Tol. ID	kg/m
*	35,00		55,00	10,00	H8	11,10
*	36,00		45,00	4,50	H9	4,50
*	36,00		50,00	7,00	H8	7,42
*	36,00		55,00	9,50	H8	10,66
*	37,00		50,00	6,50	H8	6,97
*	38,00		45,00	3,50	H9	3,58
*	38,00		50,00	6,00	H8	6,51
*	38,00		55,00	8,50	H8	9,75
*	38,10	1 1/2"	44,00	2,95	H9	2,99
*	38,10	1 1/2"	47,60	4,75	H8	5,02
*	40,00		45,00	2,50	H9	2,62
*	40,00		48,00	4,00	H9	4,34
*	40,00		50,00	5,00	H8	5,55
*	40,00		52,00	6,00	H8	6,81
*	40,00		55,00	7,50	H8	8,79
*	40,00		60,00	10,00	H8	12,33
*	40,00		70,00	15,00	H8	20,35
*	42,00		60,00	9,00	H8	11,32
*	44,00		50,00	3,00	H9	3,48
*	45,00		50,00	2,50	H9	2,93
*	45,00		55,00	5,00	H8	6,17
*	45,00		60,00	7,50	H8	9,71
*	45,00		65,00	10,00	H8	13,56
*	48,00		60,00	6,00	H8	7,99
*	50,00		55,00	2,50	H9	3,24
*	50,00		60,00	5,00	H8	6,78
*	50,00		62,00	6,00	H8	8,29
*	50,00		65,00	7,50	H8	10,64
*	50,00		70,00	10,00	H8	14,80

	ID mm ID mm	ID Zoll ID inch	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
*	50,00		75,00	12,50	H8	19,27
*	50,00		80,00	15,00	H8	24,05
*	50,80	2"	56,90	3,05	H9	4,05
*	50,80	2"	60,30	4,75	H8	6,51
*	50,80	2"	63,50	6,35	H8	8,95
*	52,00		60,00	4,00	H9	5,52
*	54,00		68,00	7,00	H8	10,53
*	55,00		60,00	2,50	H9	3,55
*	55,00		65,00	5,00	H8	7,40
*	55,00		70,00	7,50	H8	11,56
*	55,00		75,00	10,00	H8	16,03
*	55,00		80,00	12,50	H8	20,81
*	58,00		70,00	6,00	H8	9,47
*	60,00		65,00	2,50	H9	3,85
*	60,00		70,00	5,00	H8	8,02
*	60,00		72,00	6,00	H8	9,77
*	60,00		75,00	7,50	H8	12,49
*	60,00		80,00	10,00	H8	17,26
*	60,00		85,00	12,50	H8	22,35
*	60,00		90,00	15,00	H8	27,74
*	62,00		70,00	4,00	H8	6,51
*	63,00		68,00	2,50	H9	4,04
*	63,00		70,00	3,50	H9	5,74
*	63,00		73,00	5,00	H8	8,39
*	63,00		75,00	6,00	H8	10,21
*	63,00		77,00	7,00	H8	12,08
*	63,00		78,00	7,50	H8	13,04
*	63,00		80,00	8,50	H8	14,99
*	63,00		83,00	10,00	H8	18,00
*	63,00		88,00	12,50	H8	23,27

	ID mm ID mm	ID Zoll ID inch	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
*	63,50	2 1/2"	76,20	6,35	H8	10,94
*	65,00		75,00	5,00	H8	8,63
*	65,00		80,00	7,50	H8	13,41
*	65,00		85,00	10,00	H8	18,50
*	65,00		95,00	15,00	H8	29,59
*	70,00		76,00	3,00	H8	5,40
*	70,00		80,00	5,00	H8	9,25
*	70,00		82,00	6,00	H8	11,25
*	70,00		85,00	7,50	H8	14,33
*	70,00		90,00	10,00	H8	19,73
*	70,00		95,00	12,50	H8	25,43
*	70,00		100,00	15,00	H8	31,44
*	70,00		114,30	22,15	H8	50,34
*	75,00		85,00	5,00	H8	9,87
*	75,00		87,00	6,00	H8	11,99
*	75,00		90,00	7,50	H8	15,26
*	75,00		95,00	10,00	H8	20,96
*	75,00		100,00	12,50	H8	26,97
*	75,00		105,00	15,00	H8	33,29
*	75,00		114,30	19,65	H8	45,87
*	76,00		90,00	7,00	H8	14,33
*	76,20	3"	86,20	5,00	H8	10,01
*	76,20	3"	88,90	6,35	H8	12,93
*	76,20	3"	95,25	9,525	H8	20,14
*	80,00		90,00	5,00	H8	10,48
*	80,00		92,00	6,00	H8	12,73
*	80,00		95,00	7,50	H8	16,18
*	80,00		100,00	10,00	H8	22,20
*	80,00		105,00	12,50	H8	28,52
*	80,00		110,00	15,00	H8	35,14
*	80,00		127,00	23,50	H8	59,98



* = warmgewalzt, hot rolled

* = kaltgezogen, cold drawn

Nahtlose Zylinderrohre (HP)

Seamless cylinder tubes (HP)

	ID mm	ID Zoll	AD	WD	Tol. ID	kg/m
	ID mm	ID inch	OD	WT	Tol. ID	kg/m
*	82,55	3 1/4"	95,00	6,225	H8	13,63
*	82,55	3 1/4"	101,60	9,525	H8	21,63
*	85,00		95,00	5,00	H8	11,10
*	85,00		100,00	7,50	H8	17,11
*	85,00		105,00	10,00	H8	23,43
*	85,00		110,00	12,50	H8	30,06
*	85,00		115,00	15,00	H8	36,99
*	88,90	3 1/2"	101,60	6,35	H8	14,92
*	88,90	3 1/2"	114,30	12,70	H8	31,82
*	90,00		100,00	5,00	H8	11,71
*	90,00		102,00	6,00	H8	14,21
*	90,00		105,00	7,50	H8	18,03
*	90,00		110,00	10,00	H8	24,66
*	90,00		115,00	12,50	H8	31,60
*	90,00		120,00	15,00	H8	38,84
*	95,00		105,00	5,00	H8	12,33
*	95,00		110,00	7,50	H8	18,96
*	95,00		115,00	10,00	H8	25,90
*	95,00		120,00	12,50	H8	33,14
*	100,00		110,00	5,00	H8	12,95
*	100,00		112,00	6,00	H8	15,69
*	100,00		115,00	7,50	H8	19,88
*	100,00		120,00	10,00	H8	27,13
*	100,00		125,00	12,50	H8	34,68



	ID mm	ID Zoll	AD	WD	Tol. ID	kg/m
	ID mm	ID inch	OD	WT	Tol. ID	kg/m
*	100,00		130,00	15,00	H8	42,54
*	100,00		140,00	20,00	H8	59,19
*	100,00		146,00	23,00	H8	69,77
*	100,00		152,40	26,20	H8	81,54
*	101,60	4"	114,30	6,35	H8	16,91
*	101,60	4"	120,65	9,525	H8	26,10
*	101,60	4"	127,00	12,70	H8	35,80
*	105,00		115,00	5,00	H9	13,56
*	105,00		120,00	7,50	H8	20,81
*	105,00		125,00	10,00	H8	28,36
*	105,00		130,00	12,50	H8	36,22
*	105,00		135,00	15,00	H8	44,39
*	107,95	4 1/4"	127,00	9,53	H8	27,61
*	107,95	4 1/4"	133,35	12,70	H8	37,79
*	107,95	4 1/4"	139,70	15,88	H8	48,49
*	110,00		120,00	5,00	H9	14,18
*	110,00		125,00	7,50	H8	21,73
*	110,00		130,00	10,00	H8	29,59
*	110,00		135,00	12,50	H8	37,76
*	110,00		140,00	15,00	H8	46,24
*	110,00		159,00	24,50	H8	81,27
*	114,30	4 1/2"	127,00	6,35	H8	18,89
*	114,30	4 1/2"	133,35	9,525	H8	29,09
*	115,00		125,00	5,00	H8	14,80
*	115,00		130,00	7,50	H8	22,66
*	115,00		135,00	10,00	H8	30,83
*	115,00		140,00	12,50	H8	39,30
*	115,00		145,00	15,00	H8	48,09
*	115,00		146,00	15,50	H8	49,88
*	120,00		130,00	5,00	H9	15,41
*	120,00		135,00	7,50	H8	23,58
*	120,00		140,00	10,00	H8	32,06

	ID mm ID mm	ID Zoll ID inch	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
*	120,00		145,00	12,50	H8	40,85
*	120,00		150,00	15,00	H8	49,94
*	120,00		152,40	16,20	H8	54,41
*	120,00		159,00	19,50	H8	67,09
*	120,00		160,00	20,00	H8	69,05
*	120,00		177,80	28,90	H8	106,12
*	125,00		135,00	5,00	H9	16,03
*	125,00		140,00	7,50	H8	24,51
*	125,00		145,00	10,00	H8	33,29
*	125,00		150,00	12,50	H8	42,39
*	125,00		155,00	15,00	H8	51,79
*	125,00		160,00	17,50	H8	61,50
*	125,00		177,80	26,40	H8	98,57
*	125,00		203,00	39,00	H8	157,74
*	127,00	5"	135,00	4,00	H11	12,92
*	127,00	5"	139,70	6,35	H8	20,88
*	127,00	5"	146,00	9,50	H8	31,98
*	127,00	5"	146,05	9,53	H8	32,09
*	127,00	5"	152,40	12,70	H9	43,75
*	127,00		159,00	16,00	H8	56,43
*	130,00		140,00	5,00	H11	16,65
*	130,00		145,00	7,50	H9	25,43
*	130,00		150,00	10,00	H8	34,53
*	130,00		155,00	12,50	H8	43,93
*	130,00		160,00	15,00	H8	53,64
*	130,00		165,00	17,50	H8	63,66
*	133,35	5 1/4"	159,57	13,11	H8	47,35
*	135,00		150,00	7,50	H9	26,36
*	135,00		155,00	10,00	H8	35,76
*	135,00		160,00	12,50	H8	45,47
*	140,00		150,00	5,00	H11	17,88
*	140,00		155,00	7,50	H9	27,28

	ID mm ID mm	ID Zoll ID inch	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
*	140,00		160,00	10,00	H8	36,99
*	140,00		165,00	12,50	H8	47,01
*	140,00		170,00	15,00	H8	57,34
*	140,00		175,00	17,50	H8	67,97
*	140,00		180,00	20,00	H8	78,92
*	140,00		193,70	26,85	H8	110,48
*	140,00		219,10	39,55	H8	175,13
*	145,00		160,00	7,50	H8	28,21
*	145,00		170,00	12,50	H8	48,55
*	150,00		160,00	5,00	H11	19,11
*	150,00		165,00	7,50	H9	29,13
*	150,00		170,00	10,00	H8	39,46
*	150,00		175,00	12,50	H8	50,09
*	150,00		180,00	15,00	H8	61,04
*	150,00		219,10	34,55	H8	157,25
*	152,40	6"	160,00	3,80	H11	14,64
*	152,40	6"	177,80	12,70	H8	51,71
*	155,00		170,00	7,50	H9	30,06
*	160,00		170,00	5,00	H11	20,35
*	160,00		175,00	7,50	H9	30,98
*	160,00		180,00	10,00	H8	41,93
*	160,00		185,00	12,50	H8	53,18
*	160,00		190,00	15,00	H8	64,74
*	160,00		195,00	17,50	H8	76,61
*	160,00		200,00	20,00	H8	88,78
*	160,00		203,00	21,50	H8	96,24
*	160,00		219,10	29,55	H8	138,13
*	160,00		229,00	34,50	H8	165,49
*	165,00		185,00	10,00	H8	43,16
*	165,00		190,00	12,50	H8	54,72
*	165,00		200,00	17,50	H8	78,76
*	165,00		219,10	27,05	H8	128,12



* = warmgewalzt, hot rolled * = kaltgezogen, cold drawn



Nahtlose Zylinderrohre (HP)

Seamless cylinder tubes (HP)

	ID mm	ID Zoll	AD	WD	Tol. ID	kg/m
	ID mm	ID inch	OD	WT	Tol. ID	kg/m
*	170,00		190,00	10,00	H8	44,39
*	170,00		195,00	12,50	H8	56,26
*	170,00		200,00	15,00	H8	68,44
<hr/>						
*	175,00		200,00	12,50	H8	57,80
<hr/>						
*	177,80	7"	203,20	12,70	H8	59,67
<hr/>						
*	180,00		200,00	10,00	H8	46,86
*	180,00		205,00	12,50	H8	59,34
*	180,00		210,00	15,00	H8	72,14
*	180,00		215,00	17,50	H8	85,24
*	180,00		219,10	19,55	H8	96,21
*	180,00		220,00	20,00	H8	98,65
*	180,00		229,00	24,50	H8	123,56
*	180,00		244,50	32,25	H8	168,81
<hr/>						
*	190,00		210,00	10,00	H8	49,32
*	190,00		220,00	15,00	H8	75,83
*	190,00		230,00	20,00	H8	103,58

	ID mm	ID Zoll	AD	WD	Tol. ID	kg/m
	ID mm	ID inch	OD	WT	Tol. ID	kg/m
*	200,00		210,00	5,00	H11	25,28
*	200,00		215,00	7,50	H9	38,38
*	200,00		220,00	10,00	H8	51,79
*	200,00		225,00	12,50	H8	65,51
*	200,00		230,00	15,00	H8	79,53
*	200,00		235,00	17,50	H8	93,87
*	200,00		240,00	20,00	H8	108,51
*	200,00		244,50	22,25	H8	121,95
*	200,00		245,00	22,50	H8	123,46
*	200,00		254,00	27,00	H8	151,15
*	200,00		273,00	36,50	H8	212,88
*	200,00		298,50	49,25	H8	302,73
<hr/>						
*	203,20	8"	215,00	5,90	H11	30,43
*	203,20	8"	219,10	7,95	H11	41,40
*	203,20	8"	235,00	15,90	H8	85,91
<hr/>						
*	210,00		244,50	17,25	H8	96,68
<hr/>						
*	220,00		245,00	12,50	H8	71,67





Geschweißte Zylinderrohre (HPS)

- Werkstoff:** E235+C (St37-2 BK) bzw. E355+C (St52-3 BK)
Toleranz AD: gem. EN10305-2 (DIN 2393) für kaltgezogene Rohre
Toleranz ID: gem. ISO H9 - H10 (siehe Abmessungen)
Rauigkeit: Ra max. 0,8 µm
Geradheit: gerichtet auf 1 : 1.000 mm gemessen am Außendurchmesser
Exzentrizität: gem. EN10305-2 (DIN 2393-1/-2) für kaltgezogene Rohre
Herstellungslängen: 1,5 – 11 m

Mechanische Eigenschaften:

Werkstoff	St37-2 1.0038	E235+C 1.0308	St52-3 1.0570	E355+C 1.0580
Zugfestigkeit Rm N/mm ² min.	490	490	640	640
Bruchdehnung A5 % min.	6	6	4	4

Fixlängentoleranzen:
 +2 / -0 mm
Andere Toleranzen auf Anfrage

Werkzeugnis: EN10204/2.2 bzw. 3.1 gegen Aufpreis verfügbar

Bearbeitung nach Zeichnung: auf Anfrage
Andere Güten und nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage





Welded cylinder tubes (HPS)

Quality: E235+C (St37-2 BK) or E355+C (St52-3 BK)
Tolerance OD: acc. EN10305-2 (DIN 2393) for cold drawn tubes
Tolerance iD: acc. ISO H9 – H10 (depending on size)
Roughness: Ra max. 0,8 µm
Straightness: straightened to 1 : 1.000 mm measured on outer surface
Excentricity: acc. EN10305-2 (DIN 2393-1/-2) for cold drawn tubes
Random lengths: 1,5 – 11 m

Mechanical properties:

Quality	St37-2 1.0038	E235+C 1.0308	St52-3 1.0570	E355+C 1.0580
Tensile strength Rm N/mm ² min.	490	490	640	640
Elongation A5 % min.	6	6	4	4

Tolerances of pieces cut to length:
 +2 / -0 mm
 Other tolerances on request

Certificates: EN10204/2.2 or 3.1 available at a surcharge

Machining or special production according to drawing on request
Other qualities and dimensions on request

HPS





Geschweißte Zylinderrohre (HPS)

Welded cylinder tubes (HPS)

ID mm	ID Zoll	AD	WD	Tol. ID	kg/m
ID mm	ID inch	OD	WT	Tol. ID	kg/m
12,00		16,00	2,00	H10	0,69
16,00		20,00	2,00	H10	0,89
20,00		25,00	2,50	H10	1,39
20,00		30,00	5,00	H9	3,08
25,00		30,00	2,50	H10	1,70
25,00		31,00	3,00	H9	2,07
25,00		35,00	5,00	H9	3,70
30,00		35,00	2,50	H9	2,00
30,00		36,00	3,00	H9	2,44
30,00		40,00	5,00	H9	4,32
32,00		36,00	2,00	H10	1,68
32,00		38,00	3,00	H9	2,59
32,00		40,00	4,00	H9	3,55
32,00		42,00	5,00	H9	4,56
35,00		40,00	2,50	H10	2,31
35,00		45,00	5,00	H9	4,93
40,00		45,00	2,50	H10	2,62
40,00		46,00	3,00	H9	3,18
40,00		48,00	4,00	H9	4,34
40,00		50,00	5,00	H9	5,55
45,00		55,00	5,00	H9	6,17
46,00		52,00	3,00	H9	3,63
50,00		55,00	2,50	H10	3,24
50,00		56,00	3,00	H9	3,92
50,00		58,00	4,00	H9	5,33
50,00		60,00	5,00	H9	6,78
50,00		65,00	7,50	H9	10,64
50,80	2"	60,30	4,75	H9	6,51

ID mm	ID Zoll	AD	WD	Tol. ID	kg/m
ID mm	ID inch	OD	WT	Tol. ID	kg/m
55,00		65,00	5,00	H9	7,40
60,00		65,00	2,50	H10	3,85
60,00		70,00	5,00	H9	8,01
60,00		72,00	6,00	H9	9,77
60,00		75,00	7,50	H9	12,48
63,00		68,00	2,50	H10	4,04
63,00		69,00	3,00	H9	4,88
63,00		73,00	5,00	H9	8,38
63,00		75,00	6,00	H9	10,21
63,00		78,00	7,50	H9	13,04
63,50	2 1/2"	69,85	3,18	H9	5,23
65,00		75,00	5,00	H9	8,63
70,00		75,00	2,50	H10	4,47
70,00		80,00	5,00	H9	9,25
70,00		82,00	6,00	H9	11,25
70,00		85,00	7,50	H9	14,33
75,00		85,00	5,00	H9	9,86
76,20	3"	86,20	5,00	H9	10,01
80,00		86,00	3,00	H9	6,14
80,00		90,00	5,00	H9	10,48
80,00		92,00	6,00	H9	12,73
80,00		95,00	7,50	H9	16,18
85,00		95,00	5,00	H9	11,10
85,00		100,00	7,50	H9	17,11
90,00		100,00	5,00	H9	11,71
90,00		102,00	6,00	H9	14,21
90,00		105,00	7,50	H9	18,03
100,00		106,00	3,00	H10	7,62

**CHAMPIONS
MADE BY
SCHIERLE**



Timo Rost, Boxer aus Düsseldorf
 WBF-Champion im Super-Mittelgewicht 2019.
 Unterstützt von Schierle Stahlrohre.
 Timo Rost, boxer from Düsseldorf,
 WBF Super Middleweight Champion 2019.
 Supported by Schierle Stahlrohre.

ID mm ID mm	ID Zoll ID inch	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
100,00		110,00	5,00	H9	12,95
100,00		115,00	7,50	H9	19,88
101,60	4"	114,30	6,35	H9	16,91
125,00		132,00	3,50	H11	11,09



HPS



Zylinderrohre aus Edelstahl (HPI)

Werkstoff: AISI 304 (1.4301), AISI 316Ti (1.4571), AISI 316L (1.4401)
Ausführung: nahtlos oder geschweißt-gezogen (*)
Toleranz AD: auf Anfrage
Toleranz ID: gem. ISO H9-H11
Innenoberfläche: gehont oder rolliert
Rauigkeit: Ra max. 0,4 µm – gezogen Ra max. 1,0 µm
Geradheit: gerichtet auf 1 : 1.000 mm gemessen am Außendurchmesser
Exzentrizität: gem. EN10216-5 (DIN 2462) bzw. EN10217-7 (DIN 2463)
Herstellungslängen: 1,5 – 8,0 m

Mechanische Eigenschaften:

Werkstoff	AISI 304 1.4301 X 5CrNi18 10	AISI 316L 1.4401 X 5CrNiMo17 12 2	AISI 316Ti 1.4571 X 6CrNiMoTi17 12 2
Streckgrenze Rp0,2 N/mm ² min.	190	200	200
Zugfestigkeit Rm N/mm ² min.	500	500	500
Bruchdehnung A5 % min.	45	40	40

Fixlängentoleranzen:
 +2 / -0 mm
Andere Toleranzen auf Anfrage

Werkszeugnis: EN10204/2.2 bzw. 3.1 gegen Aufpreis verfügbar

Bearbeitung nach Zeichnung: auf Anfrage
Andere Güten und nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage





Cylinder tubes stainless steel (HPI)

Quality:	AISI 304 (1.4301), AISI 316Ti (1.4571), AISI 316L (1.4401)
Execution:	seamless or welded-drawn (*)
Tolerance OD:	on request
Tolerance ID:	acc. ISO H9-H11
Inside surface:	honed or roller burnished
Roughness:	Ra max. 0,4 µm – drawn Ra max. 1,0 µm
Straightness:	straightened to 1 : 1000 mm measured on outer surface
Excentricity:	acc. EN10216-5 (DIN 2462) or EN10217-7 (DIN 2463)
Random lengths:	1,5 – 8,0 m

Mechanical properties:

Quality	AISI 304 1.4301 X 5CrNi18 10	AISI 316L 1.4401 X 5CrNiMo17 12 2	AISI 316Ti 1.4571 X 6CrNiMoTi17 12 2
Yield point Rp0,2 N/mm ² min.	190	200	200
Tensile strength Rm N/mm ² min.	500	500	500
Elongation A5 % min.	45	40	40

Tolerances of pieces cut to length:
+2 / -0 mm
Other tolerances on request

Certificates: EN10204/2.2 or 3.1 available at a surcharge

Machining or special production according to drawing on request
other qualities and dimensions on request





Zylinderrohre aus Edelstahl (HPI)

Cylinder tubes stainless steel (HPI)

	ID mm ID mm	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
*	8,00	9,30	0,65	H11	0,14
*	10,00	11,30	0,65	H11	0,17
*	12,00	13,30	0,65	H11	0,20
*	16,00	17,30	0,65	H11	0,27
*	20,00	21,30	0,65	H11	0,33
*	25,00	26,60	0,80	H11	0,51
	25,00	30,00	2,50	H11	1,70
	25,00	32,00	3,50	H11	2,46
	25,00	35,00	5,00	H11	3,70
	30,00	40,00	5,00	H11	4,32
*	32,00	33,60	0,80	H11	0,65
	32,00	36,00	2,00	H11	1,68
	32,00	37,00	2,50	H11	2,13
	32,00	40,00	4,00	H11	3,55
	35,00	40,00	2,50	H11	2,31
	35,00	45,00	5,00	H11	4,93
*	40,00	41,60	0,80	H11	0,80
	40,00	44,00	2,00	H11	2,07
	40,00	45,00	2,50	H11	2,62
	40,00	50,00	5,00	H9	5,55
*	50,00	52,40	1,20	H11	1,52
	50,00	54,00	2,00	H11	2,56
	50,00	55,00	2,50	H11	3,24
	50,00	57,00	3,50	H11	4,62
	50,00	60,00	5,00	H9	6,78
	50,00	62,00	6,00	H11	8,29

* = geschweißt, welded

	ID mm ID mm	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
	60,00	70,00	5,00	H9	8,01
	60,00	80,00	10,00	H9	17,26
*	63,00	65,40	1,20	H11	1,90
	63,00	68,00	2,50	H11	4,04
	63,00	73,00	5,00	H9	8,38
	63,00	75,00	6,00	H9	10,21
	70,00	76,00	3,00	H11	5,40
	70,00	80,00	5,00	H9	9,25
	80,00	86,00	3,00	H11	6,14
	80,00	90,00	5,00	H9	10,48
	80,00	95,00	7,50	H9	16,18
	80,00	100,00	10,00	H9	22,20
	100,00	106,00	3,00	H11	7,62
	100,00	110,00	5,00	H11	12,95
	100,00	115,00	7,50	H9	19,88
	100,00	120,00	10,00	H9	27,13
	100,00	125,00	12,50	H9	34,68
	120,00	130,00	5,00	H11	15,41
	125,00	132,00	3,50	H11	11,09
	125,00	133,00	4,00	H11	12,73
	125,00	140,00	7,50	H11	24,51
	125,00	150,00	12,50	H11	42,39
	130,00	140,00	5,00	H11	16,65
	150,00	159,00	4,50	H11	17,15
	160,00	168,00	4,00	H11	16,18
	160,00	170,00	5,00	H11	20,35
	160,00	180,00	10,00	H11	41,92
	200,00	212,00	6,00	H11	30,48
	200,00	224,00	12,00	H11	62,74

**Iso-Passungen für Einheitsbohrungen bzw. Wellen DIN ISO 286 T1 + T2
(Toleranzfelder Abmaße in µm)**
ISO - basis fits for holes and shafts acc. DIN ISO 286 T1 + T2 (tolerance range in µm)

Toleranzfeld Tolerance range	H8	H9	H10	H11	H12	H13	f7	f8
> 1	+ 14	+ 25	+ 40	+ 60	+ 100	+ 140	- 6	- 6
< 3	0	0	0	0	0	0	- 16	- 20
> 3	+ 18	+ 30	+ 48	+ 75	+ 120	+ 180	- 10	- 10
< 6	0	0	0	0	0	0	- 22	- 28
> 6	+ 22	+ 36	+ 58	+ 90	+ 150	+ 220	- 13	- 13
< 10	0	0	0	0	0	0	- 28	- 35
> 10	+ 27	+ 43	+ 70	+ 110	+ 180	+ 270	- 16	- 16
< 14								
> 14	0	0	0	0	0	0	- 34	- 43
< 18								
> 18	+ 33	+ 52	+ 84	+ 130	+ 210	+ 330	- 20	- 20
< 24								
> 24	0	0	0	0	0	0	- 41	- 53
< 30								
> 30	+ 39	+ 62	+ 100	+ 160	+ 250	+ 390	- 25	- 25
< 40								
> 40	0	0	0	0	0	0	- 50	- 64
< 50								
> 50	+ 46	+ 74	+ 120	+ 190	+ 300	+ 460	- 30	- 30
< 65								
> 65	0	0	0	0	0	0	- 60	- 76
< 80								
> 80	+ 54	+ 87	+ 140	+ 220	+ 350	+ 540	- 36	- 36
< 100								
> 100	0	0	0	0	0	0	- 71	- 90
< 120								
> 120	+ 63	+ 100	+ 160	+ 250	+ 400	+ 630	- 43	- 43
< 140								
> 140	0	0	0	0	0	0	- 83	- 106
< 160								
> 160	+ 72	+ 115	+ 185	+ 290	+ 460	+ 720	- 50	- 50
< 180								
> 180	0	0	0	0	0	0	- 96	- 122
< 200								
> 200	+ 81	+ 130	+ 210	+ 320	+ 520	+ 810	- 56	- 56
< 225								
> 225	0	0	0	0	0	0	- 108	- 137
< 250								
> 250	+ 89	+ 140	+ 230	+ 360	+ 570	+ 890	- 62	- 62
< 280								
> 280	0	0	0	0	0	0	- 119	- 151
< 315								
> 315	+ 97	+ 155	+ 250	+ 400	+ 630	+ 970	- 68	- 68
< 355								
> 355	0	0	0	0	0	0	- 131	- 165
< 400								
> 400	+ 97	+ 155	+ 250	+ 400	+ 630	+ 970	- 68	- 68
< 450								
> 450	0	0	0	0	0	0	- 131	- 165
< 500								



Alu – Pneumatikrohre (PNA)

Werkstoff: Al Mg Si 0,5

Toleranz ID: H11

Rauigkeit: Ra max. 1,0 µm

Oberfläche: harteloxiert 25 + / - 5 µm

Herstellungslängen: 2,0 – 4,0 m

Mechanische Eigenschaften:

Werkstoff	Streckgrenze ReH N/mm ² min.	Zugfestigkeit Rm N/mm ² min.	Bruchdehnung A5 % min.
Al Mg Si 0,5 3.3206	160	215	12

Fixlängentoleranzen:

+2 / -0 mm

Andere Toleranzen auf Anfrage

Bearbeitung nach Zeichnung: auf Anfrage

Andere Güten und nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage



Aluminium pneumatic tubes (PNA)

Quality: Al Mg Si 0,5

Tolerance ID: H11

Roughness: Ra max. 1,0 µm

Surface: hard-coated 25 + / - 5 µm

Random lengths: 2,0 – 4,0 m

Mechanical properties:

Quality	Yield point ReH N/mm ² min.	Tensile strength Rm N/mm ² min.	Elongation A5 % min.
Al Mg Si 0,5 3.3206	160	215	12

Tolerances of pieces cut to length:

+2 / -0 mm

Other tolerances on request

Machining or special production according to drawing on request

Other qualities and dimensions on request



Alu – Pneumatikrohre (PNA)

Aluminium pneumatic tubes (PNA)

ID mm ID mm	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
20,00	25,00	2,50	H11	0,48
25,00	28,00	1,50	H11	0,34
25,00	30,00	2,50	H11	0,58
32,00	36,00	2,00	H11	0,58
32,00	37,00	2,50	H11	0,73
32,00	38,00	3,00	H11	0,89
40,00	44,00	2,00	H11	0,71
40,00	45,00	2,50	H11	0,90
40,00	46,00	3,00	H11	1,10
50,00	55,00	2,50	H11	1,12
50,00	56,00	3,00	H11	1,35
60,00	67,00	3,50	H11	1,89
63,00	68,00	2,50	H11	1,39
63,00	69,00	3,00	H11	1,68
70,00	76,00	3,00	H11	1,86
80,00	85,00	2,50	H11	1,75
80,00	86,00	3,00	H11	2,12
80,00	87,00	3,50	H11	2,48
80,00	88,00	4,00	H11	2,86
85,00	92,00	3,50	H11	2,63
90,00	98,00	4,00	H11	3,20
100,00	105,00	2,50	H11	2,18
100,00	106,00	3,00	H11	2,63
100,00	107,00	3,50	H11	3,08
100,00	108,00	4,00	H11	3,54
105,00	115,00	5,00	H11	4,68

ID mm ID mm	AD OD	WD WT	Tol. ID Tol. ID	kg/m kg/m
110,00	116,00	3,00	H13	2,88
110,00	120,00	5,00	H11	4,89
125,00	132,00	3,50	H11	3,82
125,00	135,00	5,00	H11	5,53
130,00	140,00	5,00	H11	5,74
140,00	150,00	5,00	H11	6,16
150,00	160,00	5,00	H11	6,59
160,00	167,00	3,50	H11	4,86
160,00	170,00	5,00	H11	7,01
200,00	210,00	5,00	H11	8,71
220,00	230,00	5,00	H11	9,56
230,00	246,00	8,00	H11	16,18
250,00	262,00	6,00	H11	13,06
300,00	312,00	6,00	H11	15,61
300,00	317,00	8,50	H11	22,29
320,00	336,00	8,00	H11	22,30





Hydraulikleitungsrohre, nahtlos, kaltgezogen, EN10305-4, E235+N und E355+N (*), wirbelstromgeprüft, ab 6 mm ID innen und außen phosphatiert

Hydraulic line tubes, seamless, cold drawn, acc. EN10305-4, E235+N and E355+N (*), eddy current tested, from 6 mm ID inside and outside phosphated

AD mm OD mm	WT	kg/m kg/m	AD mm OD mm	WT	kg/m kg/m	AD mm OD mm	WT	kg/m kg/m		
4,00	x 0,50	0,043	14,00	x 2,00	0,592	*	20,00	x 3,00	1,258	
4,00	x 0,75	0,600	14,00	x 2,50	0,709		20,00	x 3,50	1,424	
4,00	x 1,00	0,074	14,00	x 3,00	0,814		20,00	x 4,00	1,578	
			14,00	x 3,50	0,906		20,00	x 5,00	1,850	
5,00	x 0,75	0,079								
5,00	x 1,00	0,099	15,00	x 1,00	0,345		22,00	x 1,00	0,518	
5,00	x 1,50	0,129	15,00	x 1,50	0,499		22,00	x 1,50	0,758	
			15,00	x 2,00	0,641		22,00	x 2,00	0,986	
6,00	x 0,75	0,097	15,00	x 2,50	0,771		22,00	x 2,50	1,202	
6,00	x 1,00	0,123	*	15,00	x 3,00	0,888		22,00	x 3,00	1,406
6,00	x 1,50	0,166		15,00	x 3,50	0,993		22,00	x 3,50	1,597
6,00	x 2,00	0,197		15,00	x 4,00	1,085		22,00	x 4,00	1,776
6,00	x 2,25	0,208		15,00	x 5,00	1,233		22,00	x 5,00	2,096
8,00	x 1,00	0,173								
8,00	x 1,50	0,240	15,88	x 1,63	0,573		25,00	x 1,00	0,592	
8,00	x 2,00	0,296	15,88	x 2,03	0,693		25,00	x 1,50	0,869	
8,00	x 2,50	0,339					25,00	x 2,00	1,134	
			16,00	x 1,00	0,370	*	25,00	x 2,50	1,387	
			16,00	x 1,50	0,536	*	25,00	x 3,00	1,628	
9,53	x 1,22	0,250	16,00	x 2,00	0,691		25,00	x 3,50	1,856	
			16,00	x 2,50	0,832	*	25,00	x 4,00	2,072	
10,00	x 1,00	0,222	*	16,00	x 3,00	0,962		25,00	x 4,50	2,275
10,00	x 1,50	0,314		16,00	x 4,00	1,184		25,00	x 5,00	2,466
10,00	x 2,00	0,395								
10,00	x 2,50	0,462	18,00	x 1,00	0,419		25,40	x 2,66	1,492	
10,00	x 3,00	0,518	18,00	x 1,50	0,610		25,40	x 3,25	1,775	
			18,00	x 2,00	0,789					
12,00	x 1,00	0,271	18,00	x 2,50	0,956		28,00	x 1,00	0,666	
12,00	x 1,50	0,388	18,00	x 3,00	1,110		28,00	x 1,50	0,980	
*	12,00	x 2,00	0,493	18,00	x 4,00	1,381		28,00	x 2,00	1,282
12,00	x 2,50	0,586					28,00	x 2,50	1,572	
12,00	x 3,00	0,666	19,05	x 2,03	0,852		28,00	x 3,00	1,850	
12,00	x 4,00	0,789					28,00	x 3,50	2,115	
			20,00	x 1,00	0,469		28,00	x 4,00	2,368	
12,70	x 1,63	0,445	20,00	x 1,50	0,684		28,00	x 4,50	2,608	
			20,00	x 2,00	0,888		28,00	x 5,00	2,836	
14,00	x 1,00	0,321	*	20,00	x 2,50	1,079		28,00	x 6,00	3,255
14,00	x 1,50	0,462								

	AD mm OD mm		WD WT	kg/m kg/m
	30,00	x	1,00	0,715
	30,00	x	1,50	1,054
	30,00	x	2,00	1,381
	30,00	x	2,50	1,695
*	30,00	x	3,00	1,998
*	30,00	x	3,50	2,287
*	30,00	x	4,00	2,565
	30,00	x	4,50	2,830
	30,00	x	5,00	3,083
	30,00	x	6,00	3,551
	32,00	x	1,50	1,128
	32,00	x	2,00	1,480
	32,00	x	2,50	1,819
	32,00	x	3,00	2,146
	32,00	x	3,50	2,460
	32,00	x	4,00	2,762
	35,00	x	1,50	1,239
	35,00	x	2,00	1,628
	35,00	x	2,50	2,004
	35,00	x	3,00	2,368
	35,00	x	3,50	2,719
	35,00	x	4,00	3,058
	35,00	x	4,50	3,385
	35,00	x	5,00	3,699
	35,00	x	6,00	4,291
	38,00	x	1,50	1,350
	38,00	x	2,00	1,776
	38,00	x	2,50	2,189
	38,00	x	3,00	2,589
	38,00	x	3,50	2,978
*	38,00	x	4,00	3,354
	38,00	x	4,50	3,718
*	38,00	x	5,00	4,069
	38,00	x	6,00	4,735

	AD mm OD mm		WD WT	kg/m kg/m
	38,00	x	7,00	5,352
	38,00	x	8,00	5,919
	40,00	x	2,00	1,874
	40,00	x	2,50	2,312
	40,00	x	3,00	2,737
	40,00	x	4,00	3,551
	40,00	x	5,00	4,316
	40,00	x	6,00	5,031
	42,00	x	1,50	1,498
	42,00	x	2,00	1,973
	42,00	x	2,50	2,435
	42,00	x	3,00	2,885
	42,00	x	3,50	3,321
	42,00	x	4,00	3,749
	42,00	x	5,00	4,562
	48,00	x	5,00	5,302
	50,00	x	2,00	2,368
	50,00	x	2,50	2,929
	50,00	x	3,00	3,477
	50,00	x	4,00	4,538
*	50,00	x	5,00	5,549
*	50,00	x	6,00	6,511
	50,00	x	8,00	8,286
	50,00	x	9,00	9,100
	50,00	x	10,00	9,865
*	60,00	x	3,50	4,877
*	60,00	x	6,00	7,990





Hydraulikleitungsrohre, nahtlos, kaltgezogen, EN10305-4, E235+N und E355+N (*), wirbelstromgeprüft, außen galvanisch verzinkt blau chromatiert (Cr-VI-frei) bzw. gelb chromatiert
Hydraulic line tubes, seamless, cold drawn, acc. EN10305-4, E235+N and E355+N (*), eddy current tested, outside blue galvanized (Cr-VI-free) or yellow galvanized

AD mm OD mm		WD WT	kg/m kg/m
4,00	x	1,00	0,074
6,00	x	1,75	0,097
6,00	x	1,00	0,123
6,00	x	1,50	0,166
7,00	x	1,00	0,148
7,00	x	1,50	0,203
8,00	x	1,00	0,173
8,00	x	1,50	0,240
8,00	x	2,00	0,296
9,00	x	1,00	0,197
9,00	x	1,50	0,277
9,53	x	1,22	0,250
10,00	x	1,00	0,222
10,00	x	1,50	0,314
10,00	x	2,00	0,395
10,00	x	2,50	0,462
12,00	x	1,00	0,271
12,00	x	1,50	0,388
12,00	x	2,00	0,493
12,00	x	2,50	0,586
12,00	x	3,00	0,666
12,70	x	1,63	0,445
14,00	x	1,00	0,321
14,00	x	1,50	0,462
14,00	x	2,00	0,592
14,00	x	2,50	0,709
15,00	x	1,00	0,345
15,00	x	1,50	0,499

AD mm OD mm		WD WT	kg/m kg/m
15,00	x	2,00	0,641
15,00	x	2,50	0,771
15,88	x	1,63	0,573
16,00	x	1,00	0,370
16,00	x	1,50	0,536
* 16,00	x	2,00	0,691
16,00	x	2,50	0,832
16,00	x	3,00	0,962
18,00	x	1,00	0,419
18,00	x	1,50	0,610
18,00	x	2,00	0,789
18,00	x	2,50	0,956
18,00	x	3,00	1,110
19,05	x	2,03	0,852
20,00	x	1,00	0,469
20,00	x	1,50	0,684
20,00	x	2,00	0,888
20,00	x	2,50	1,079
* 20,00	x	3,00	1,258
20,00	x	3,50	1,423
22,00	x	1,00	0,518
22,00	x	1,50	0,758
22,00	x	2,00	0,986
22,00	x	2,50	1,202
22,00	x	3,00	1,406
25,00	x	1,00	0,592
25,00	x	1,50	0,869
25,00	x	2,00	1,134
* 25,00	x	2,50	1,387
* 25,00	x	3,00	1,628
25,00	x	3,50	1,856

AD mm OD mm		WD WT	kg/m kg/m
* 25,00	x	4,00	2,072
25,40	x	2,03	0,852
25,40	x	3,25	1,775
28,00	x	1,00	0,666
28,00	x	1,50	0,980
28,00	x	2,00	1,282
28,00	x	2,50	1,572
28,00	x	3,00	1,850
30,00	x	2,50	1,695
* 30,00	x	3,00	1,998
* 30,00	x	4,00	2,565
30,00	x	5,00	3,083
35,00	x	2,00	1,628
35,00	x	2,50	2,004
35,00	x	3,00	2,368
35,00	x	4,00	3,058
35,00	x	5,00	3,699
38,00	x	3,00	2,589
* 38,00	x	4,00	3,354
* 38,00	x	5,00	4,069
38,00	x	6,00	4,735
42,00	x	2,00	1,973
42,00	x	3,00	2,885
42,00	x	4,00	3,749
* 50,00	x	6,00	6,511



Nahtlose Edelstahlrohre für Hydraulikleitungen, Toleranzen nach EN ISO 1127, D4/T3 in Anlehnung an EN10305-1, Werkstoff AISI 304 (1.4301), AISI 321 (1.4541), AISI 316Ti (1.4571)
Hydraulic line tubes stainless, seamless, tolerances acc. EN ISO 1127, D4/T3, comparable to EN10305-1, quality AISI 304 (1.4301), AISI 321 (1.4541), AISI 316Ti (1.4571)

AD mm OD mm	WD WT	kg/m kg/m
6,00 x 1,00	0,125	
6,00 x 1,50	0,169	
6,00 x 2,00	0,200	
8,00 x 1,00	0,175	
8,00 x 1,50	0,244	
8,00 x 2,00	0,300	
8,00 x 2,50	0,344	
10,00 x 1,00	0,225	
10,00 x 1,50	0,319	
10,00 x 2,00	0,401	
12,00 x 1,00	0,275	
12,00 x 1,50	0,394	
12,00 x 2,00	0,501	
12,00 x 2,50	0,595	
14,00 x 1,50	0,470	
14,00 x 2,00	0,601	
14,00 x 2,50	0,720	
14,00 x 3,00	0,826	
15,00 x 1,00	0,351	
15,00 x 1,50	0,507	
15,00 x 2,00	0,651	
15,00 x 2,50	0,783	
15,00 x 3,00	0,901	
16,00 x 1,00	0,376	
16,00 x 1,50	0,545	
16,00 x 2,00	0,701	
16,00 x 2,50	0,845	
16,00 x 3,00	0,976	
18,00 x 1,50	0,620	
18,00 x 2,00	0,801	
18,00 x 2,50	0,970	

AD mm OD mm	WD WT	kg/m kg/m
18,00 x 3,00	1,127	
20,00 x 1,50	0,695	
20,00 x 2,00	0,901	
20,00 x 2,50	1,096	
20,00 x 3,00	1,277	
20,00 x 4,00	1,603	
22,00 x 1,50	0,770	
22,00 x 2,00	1,002	
22,00 x 2,50	1,221	
25,00 x 2,00	1,152	
25,00 x 2,50	1,409	
25,00 x 3,00	1,653	
25,00 x 4,00	2,103	
28,00 x 1,50	0,995	
28,00 x 2,00	1,302	
28,00 x 2,50	1,596	
28,00 x 3,00	1,878	
30,00 x 2,50	1,722	
30,00 x 3,00	2,028	
30,00 x 4,00	2,604	
35,00 x 2,00	1,653	
35,00 x 2,50	2,035	
35,00 x 3,00	2,404	
38,00 x 2,00	1,803	
38,00 x 2,50	2,222	
38,00 x 3,00	2,629	
38,00 x 4,00	3,405	
38,00 x 5,00	4,132	
42,00 x 2,00	2,003	
42,00 x 3,00	2,930	



Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

All information subject to change. Errors and omissions excepted.



DIE FERTIGUNG

Sägen

bis Ø 530 mm, auch induktivgehärtet

Sägezentrum

sägen, entgraten, säubern, messen und entmagnetisieren bis Ø 105 mm.

Spitzenschleifen

Stahl und Edelstahl bis Ø 300 mm und 2,50 m Länge
Passungen ab ISO-Toleranzfeld 6

Centerless Passungsschliff

Stahl und Edelstahl bis Ø 250 mm und 10 m Länge
Passungen ab ISO-Toleranzfeld 6

Bandschleifen und Polieren

bis Ø 325 mm und 14 m Länge
Rauhigkeit ab Ra 0,1 µm

Richten

bis Ø 250 mm und 12 m Länge
Geradheit bis 0,05 : 1.000 mm

Honen

Stahl und Edelstahl bis Ø 250 mm
Passungen ab ISO-Toleranzfeld 7

Konventionelles Drehen

bis Ø 220 mm und 9 m Länge
bis Ø 500 mm und 6 m Länge

CNC Drehen

bis Ø 400 mm und 2 m Länge
bis Ø 160 mm und 5 m Länge

Fräsen

bis 5 m Länge

Entmagnetisieren

bis Ø 150 mm

Hier erhalten Sie den Komplettservice mit allen weiteren Behandlungen:

Verchromen und Vernickeln

Wärmebehandlung

Härten

Korrosionsschutz

Reibschweißen

Nutzen Sie bei Ihrem Einkauf die kompetente Beratung unserer technischen Abteilung!



DIE FERTIGUNG

:: individuell nach technischer Kundenvorgabe und Zeichnung

:: auf **eigenen** Maschinen, die dem Stand der Technik entsprechen und damit ein hohes Maß an Präzision ermöglichen

:: vielseitig, zu jedem Arbeitsgang das passende Werkzeug



Mechanical manufacturing

Saws

up to Ø 530 mm, also for induction hardened rods

Cutting center

Sawing, deburring, cleaning, measuring and demagnetizing up to Ø 105 mm.

Center grinding

Steel and stainless steel
up to Ø 300 mm and 2.50 m length
starting from ISO-tolerance range 6

Centerless grinding

Steel and stainless steel
up to Ø 250 mm and 10 m length
starting from ISO-tolerance range 6

Belt grinding and polishing

up to Ø 325 mm and 14 m length
Roughness from Ra 0.1 µm

Straightening

up to Ø 250 mm and 12 m length
Straightness up to 0.05 : 1.000 mm

Honing

Steel and stainless steel up to Ø 250 mm
starting from ISO-tolerance range 7

Conventional turning

up to Ø 220 mm and 9 m length
up to Ø 500 mm and 6 m length

CNC turning

up to Ø 400 mm and 2 m length
up to Ø 160 mm and 5 m length

Milling

up to 5 m length

Demagnetizing

up to Ø 150 mm

Here you will find an all-encompassing service with regards to all further treatments:

Chrome and nickel plating

Heat treatment

Hardening

Corrosion protection

Friction welding

Let our technical department assist you!



MECHANICAL MANUFACTURING

- :: customized according to technical requirements and drawings
- :: on machines which are state-of-the-art and enable a high level of precision
- :: multifaceted – suitable tools for each process

TUBES AND RODS AROUND THE WORLD



Schierle Stahlrohre GmbH & Co. KG

Postfach 210651
D-41432 Neuss
Blindeisenweg 9
D-41468 Neuss
Tel. +49 (0) 2131 3665-0
Fax +49 (0) 2131 3665-107

Niederlassung Leipzig

Westringstraße 174
D-04435 Schkeuditz/OT Dölzig
Tel. +49 (0) 34205 735-0
Fax +49 (0) 34205 735-20
info@schierle.de

www.schierle.de

Schierle Stahlrohre GmbH & Co. KG

Postfach 210651
D-41432 Neuss
Blindeisenweg 9
D-41468 Neuss
Phone +49 (0) 2131 3665-0
Fax +49 (0) 2131 3665-107

Niederlassung Leipzig

Westringstraße 174
D-04435 Schkeuditz/OT Dölzig
Phone +49 (0) 34205 735-0
Fax +49 (0) 34205 735-20
info@schierle.de



Cylinder Tubes and Piston Rods

www.schierle.biz

Schierle Russland LLC

Yzhnaja street 8 , bldg. 8
The City of Odintsovo
RU-143002 Moscow
Russian Federation
Tel. +7 (495) 597-34-83
chukavina@schierle.biz

Schierle Russland LLC

Yzhnaja street 8 , bldg. 8
The City of Odintsovo
RU-143002 Moscow
Russian Federation
phone +7 (495) 597-34-83
chukavina@schierle.biz



www.allsteelproducts.nl

All Steel Products B.V.

Logistiekstraat 2
NL-7041 KH's-Heerenberg
Tel. +31 (0) 8585 00-181
Fax +31 (0) 8585 00-182
info@allsteelproducts.nl

All Steel Products B.V.

Logistiekstraat 2
NL-7041 KH's-Heerenberg
Phone +31 (0) 8585 00-181
Fax +31 (0) 8585 00-182
info@allsteelproducts.nl



Cylinder Tubes and Piston Rods

www.ferrotradeinternational.co.za

Ferrotrade International (Pty) Ltd

4 Auckland Street
Apex
Benoni
South Africa
Tel. +27 (11) 420 3032
craig@ferrotrade.co.za
chantel@ferrotrade.co.za

Ferrotrade International (Pty) Ltd

4 Auckland Street
Apex
Benoni
South Africa
Phone +27 (11) 420 3032
craig@ferrotrade.co.za
chantel@ferrotrade.co.za